

上海汉钟精机股份有限公司(枫泾)

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.

Add: No.8289,Tingfeng Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel: 021-57350280

Fax: 021-31106800 (Fax: 021-31106897) 37552004

上海汉钟精机股份有限公司(兴塔厂)

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.

Add: No.108,Jiangong Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel: 021-57350280

Fax: 021-31106805

HANBELL

www.hanbell.com.cn

品质典范

品质典范

Quality Beyond Imaginable

越南海尔博斯机械责任有限公司

HERMES VIET NAM MACHINERY COMPANY

Add: BLOCK 28-30-32, 11 STREET, TAN DJC INDUSTRIAL PARK, HUJ THANH COMMUNE,

DUC HOA PHU, THU HOA DISTRICT, HUE CITY, THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM

TEL: (+84)021-31106800

韩国汉钟精机株式会社

D系列

双级精密行星减速机

HANBELL

汉钟



01 公司简介

02 资质荣誉

03 D系列

双段压缩机体

05 D系列双段压缩机组

06 D系列双段压缩机组技术规格表

07 D系列双段螺杆式空气压缩机控制柜规格表

“品质、环境、安全”

- 品质提升，物超所值
- 顾客满意，安全高效
- 节能减排，生态环境
- 诚信经营，不断改善

汉钟压缩机 (功率范围 4-75KW)





D系列双段压缩机体



使汉钟压缩机在制
精度的(零件)向化。



双段螺杆主机

采用第五代~型非对称第五代齿形非对称~~~专用
齿形, 齿尖圆滑速度等级设计, 产

主研发生产, 拥有完全的自主知
识产权。

采用进口重载轴承, 大直径转系常压密封轴, 公差

主要设备:

铸造设备:

先进的铸造设备, 自主化铸造系统生产, 可满足
各种不同客户需求。

加工设备:

先进的CNC转子齿形研磨机,
铸造深沟球

D系列双段压缩机组

主要参数：

输出功率：37~355kW

风量：7.9~72.7m³/min(0.8MPa)

最大工作压力：1.3MPa

D系列双段压缩机组技术规格表

型号	电机功率 (kW)	排气压力 (MPa)	排气流量 (m ³ /min)	进口气压 (MPa)	排气流量 (m ³ /min)
AA6-37A-D	37	8 10 13	7.9 6.1 5.8	G2	1750
AA6-45A-D	45	8 10 13	9.6 9.5 6.0	G2	1850
AA6-55A-D	55	8 10 13	12.5 12.5 8	G2	1950


型号	电机功率 (kW)	排气压力 (MPa)	排气流量 (m ³ /min)	进口气压 (MPa)	排气流量 (m ³ /min)	外形尺寸 (mm)
AA6-110A-D	110	8 10 13	18.6 15.8 12.1	DN80	3730	2980*1850*2020
AA6-132A-D	132	8 10 13	22.2 19.5 15.8	DN100	4780	3280*1880*2120
AA6-160A-D	160	8 10 13	27.2 22.1 17.5	DN100	5020	3320*1880*2120
AA6-180A-D	180	8 10 13	32.5 28.0 22.1	DN100	5320	3450*2000*2150
AA6-200A-D	200	8 10 13	39.1 33.0 27.2	DN100	5590	3450*2000*2150
AA6-220A-D	220	8 10 13	47.8 41.6 36.4	DN125	6400	3500*2100*2150
AA6-250A-D	250	8 10 13	54.3 47.4 41.1	DN125	7350	3500*2100*2150
AA6-280A-D	280	8 10 13	57.3 52.5 46.6	DN125	7690	3500*2100*2150
AA6-315A-D	315	8 10 13	64.4 57.3 52.5	DN125	8120	3500*2100*2150



满载时平均节能



双段压缩节能降耗

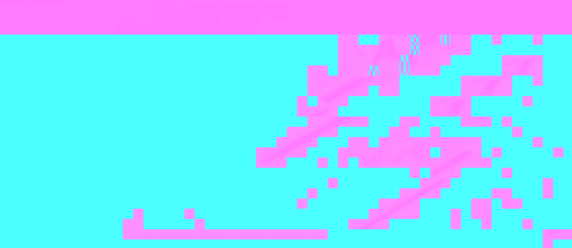

www.hanbell.com

D系列双段永磁变频压缩机规格表


型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (mm)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H/mm)	
AA6-37A-D-AM	37	8	4.7~7.9	10	1450	1300*1200*1650	
			3.7~6.1	13			3.5~5.8
AA6-45A-D-AM	45	8	5.7~9.6	10	1450	1300*1200*1650	
			5.7~9.5	13			3.6~6.0
						8	7.5~12.5



兴塔厂

桃园厂

枫泾厂

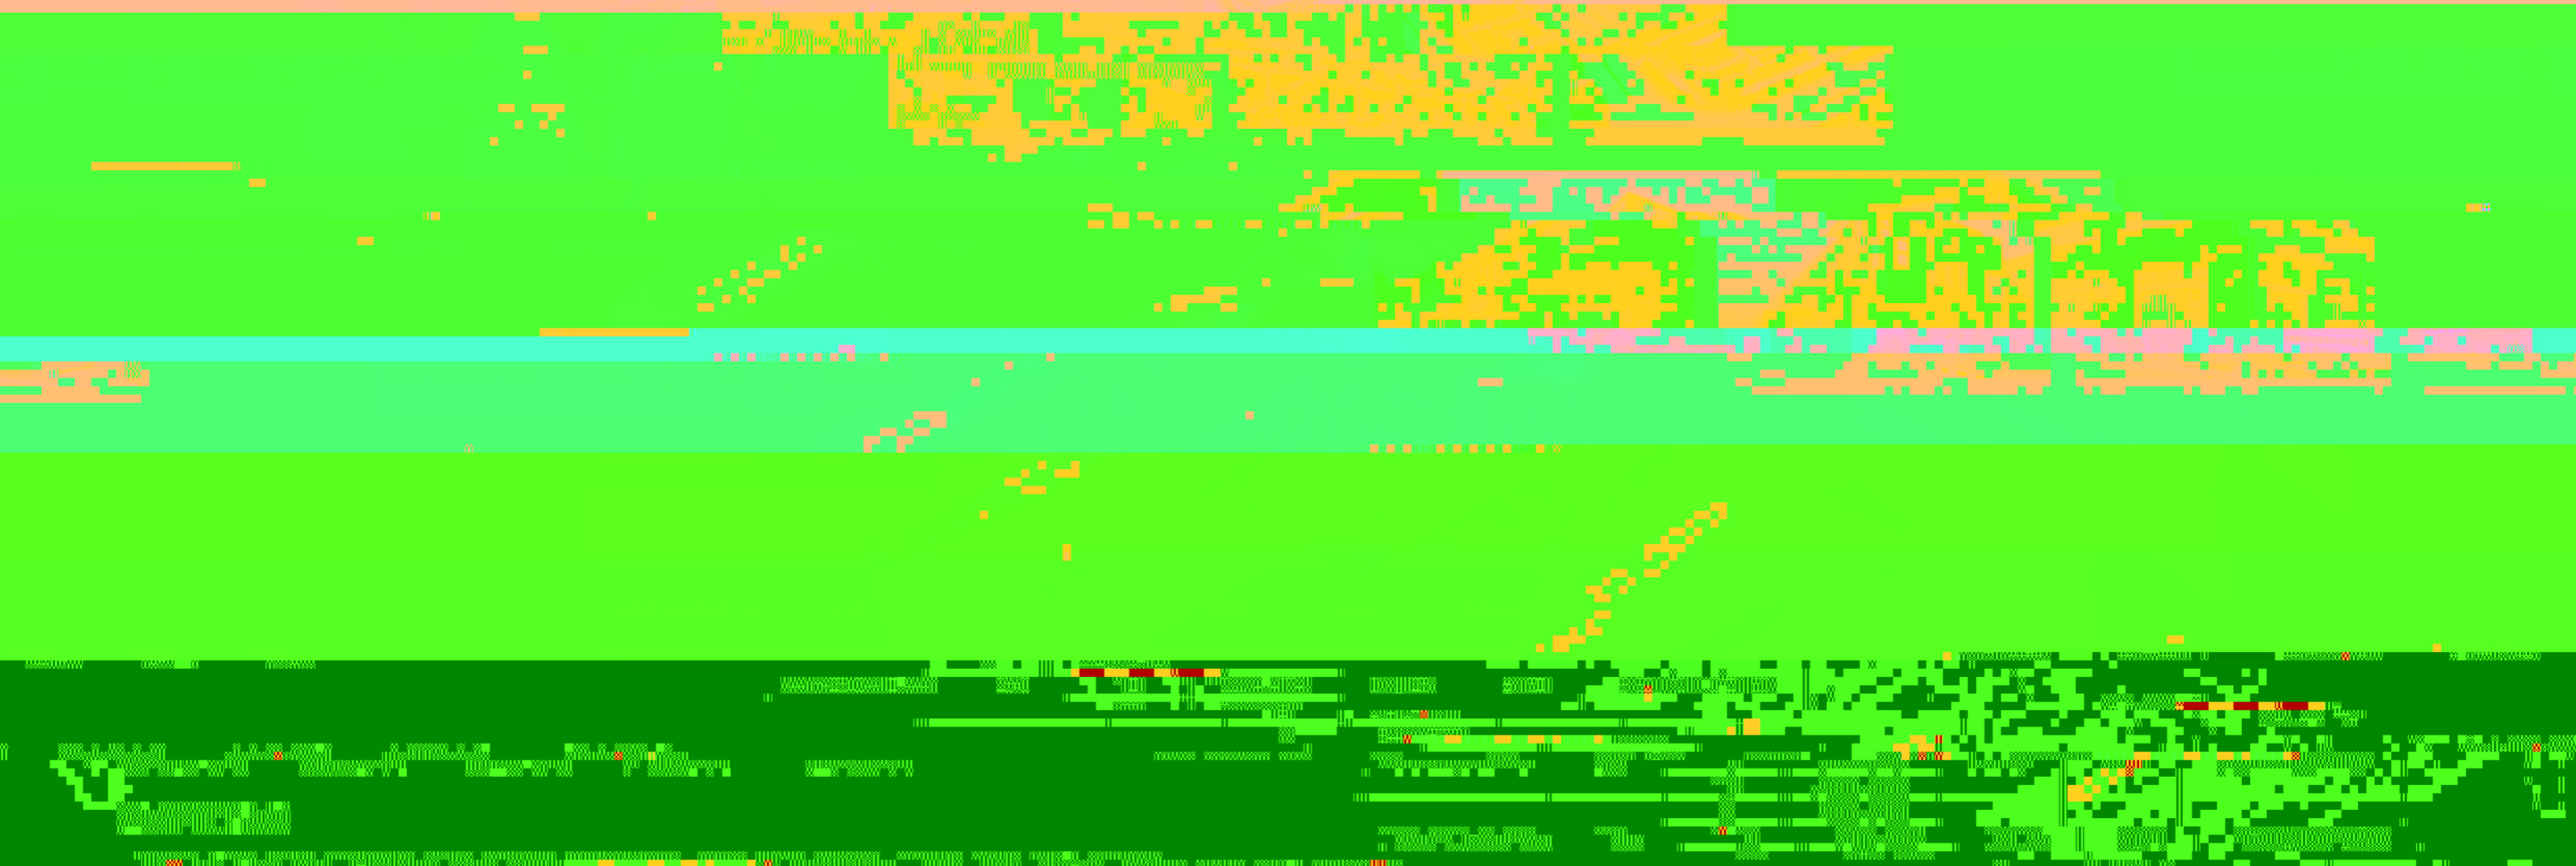

上海汉钟压缩机有限公司
 地址：上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号
 邮编：201201
 电话：021-58951111
 传真：021-58951112
 网址：www.hanbell.com

